



Ролетна решетка RollMatic

Компактна конструкция, оптимизирана за затваряне на малки магазини

HÖRMANN




Впечатляваща техника

Детайли в перфектно съзвучие



Компактна конструкция с два варианта на платното

Благодарение на компактната конструкция, изискваща макс. 335 мм щурц, респ. монтажна дълбочина, новата ролетна решетка RollMatic е особено подходяща за затваряне на малки магазини. Можете да избирате между 2 варианта на платното. Двата модела се предлагат в различни цветове по RAL. HG-L се предлага също и като полиран алуминий. Така в цветово отношение ролетните решетки се интегрират перфектно спрямо заобикалящата ги среда.

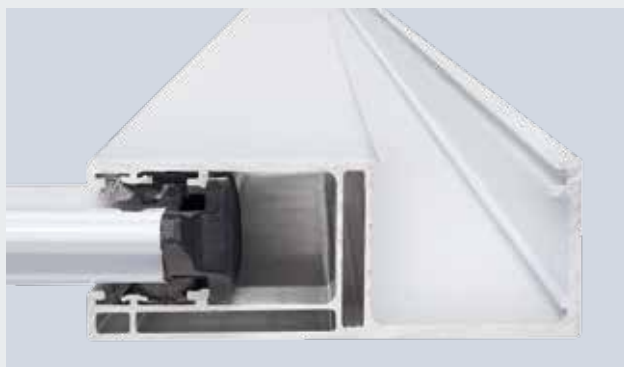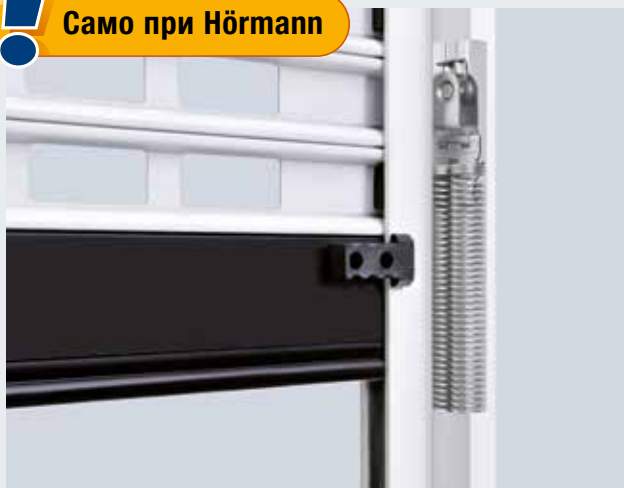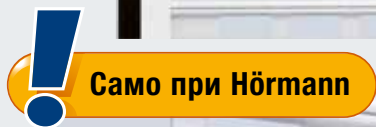

Заклучващ се подов профил



Плъзгащо се резе

С ръчно задействане или с автоматично задвижване

Обслужването е посредством верижна лебедка, съответно изтеглящо въже при ръчно задействане или посредством автоматично задвижване. Благодарение на стандартно вграденото ограничение на силите не се налага инсталиране нито на защита на затварящия кант, нито на защита срещу захващане. Автоматичното задвижване е вградено в облицовката на намотавачия вал, спестявайки място. Така вратата се нуждае от страничен ограничител от само 110 мм, респ. 210 мм от страната на задвижването.

Надеждни и безопасни


Благодарение на разтегателните пружини вратата се обслужва лесно в ръчен режим. При вратите с автоматично задвижване тази техника го подпомага при отваряне и затваряне на вратата. Също така двойни въжени водачи обезопасяват допълнително вратата срещу падане на платното.

Фиксиране със защита срещу взлом

Стандартните защиты срещу изнизване на платното в двата му края задържат надеждно вратата в направляващата релса. По този начин те обезопасяват платното на ролетната решетка срещу опити за натискането му извън направляващата релса и действат като защита срещу взлом.

Надеждно заключване

Ролетните решетки с ръчно задействане могат да се заключват надеждно с помощта на заключващ се подов профил със секретен патрон. Задействането е по избор отвътре или отвън. Алтернативно решетката може да се обезопаси и с плъзгащо се резе. При вратите с автоматично задвижване последното предотвратява насилственото повдигане на платното. И тук допълнителна сигурност предлагат заключващият се подов профил и плъзгащото се резе.

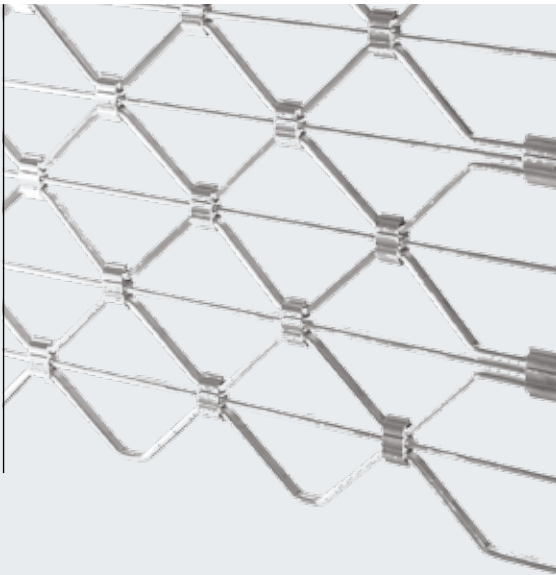

HG-L, алуминий, лека и компактна
Еlegantният и пестящ място алуминиев модел е изключително подходящ за приложение в търговски пасаж. Отоносно повърхността можете да избирате между полиран алуминий и прахообразно покритие.




HG 75, алуминий
Пресованите алуминиеви профили получавате с прахообразно покритие. Правоъгълните отвори с размери 100 × 40 мм предлагаме с разположение в права линия или с изместване.

Тип платно	HG-L	HG 75
Размери		
Ширина до	4000 mm	4000 mm
Височина до	3100 mm	3000 mm
Материал	алуминий	алуминий
Повърхности без цветно покритие	полиран алуминий	
Повърхности с цветно покритие	цветно покритие в желаня от Вас цвят по RAL	RAL 9016, RAL 7035, RAL 9006, RAL 5011, RAL 8028, RAL 7016, RAL 9005
Собствено тегло на платното	прибл. 6,5 кг/м²	прибл. 6,5 кг/м²


Размери за монтаж / Размери

Ролетна решетка RollMatic

Монтаж зад отвора

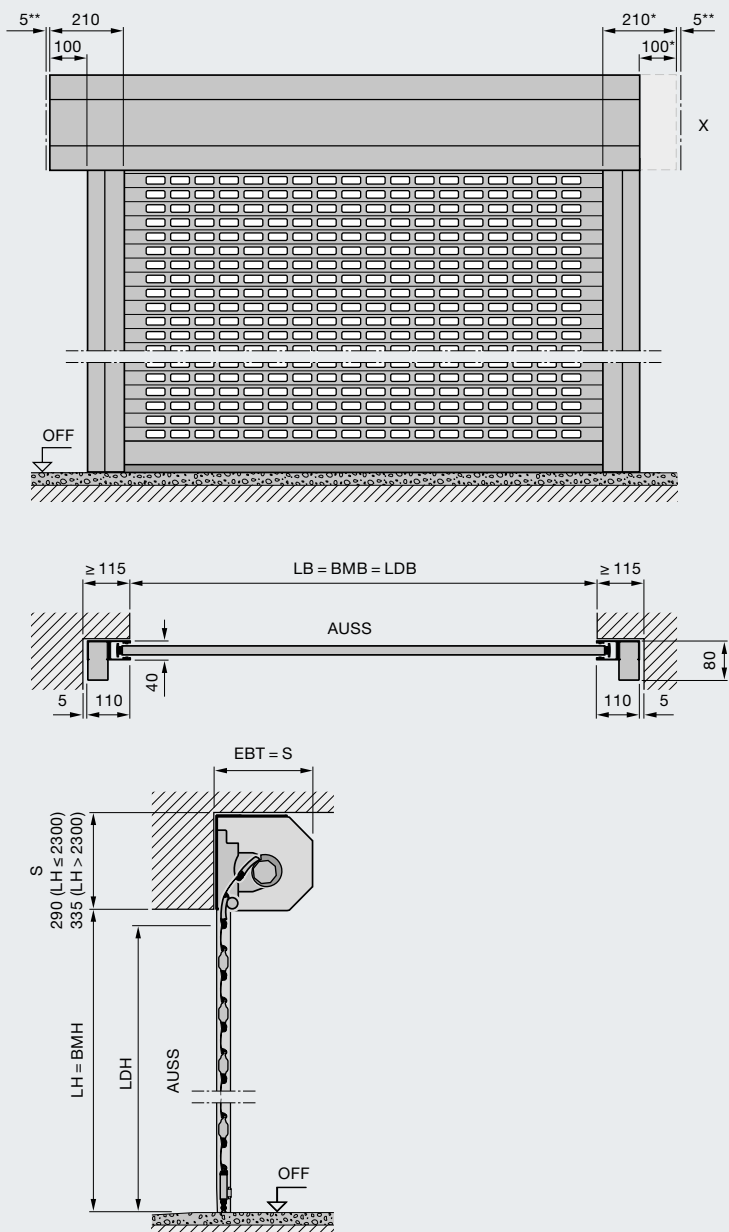

Размери

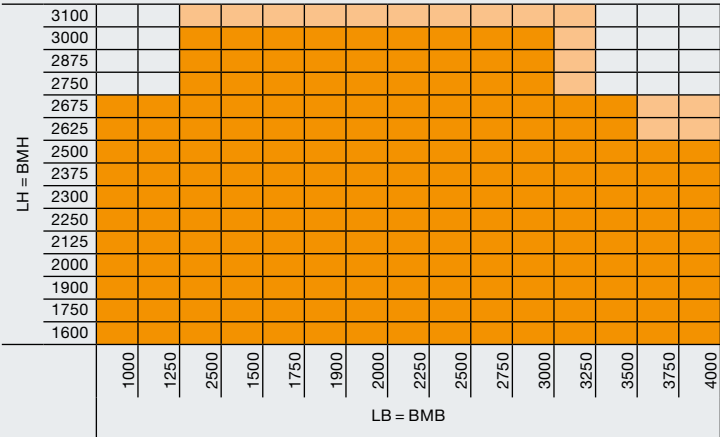

Разяснения на размерите

- BMB Размер за поръчка - ширина
- BMH Размер за поръчка - височина
- LB Ширина на светлия отвор
- LDB Ширина на светлия отвор за преминаване = Размер за поръчка
- LH Височина на светлия отвор
- LDH Височина на светлия отвор за преминаване
- EBT Монтажна дълбочина
- S Необходимост от щурц
- OFF Горен кант на готовия под
- AUSS отвън

Монтажна дълбочина EBT

- Височина на вратата до 2300 mm 290 mm
- Височина на вратата над 2301 mm 335 mm

Необходимост от щурц S

- Височина на вратата до 2300 mm 290 mm
- Височина на вратата над 2301 mm 335 mm

Светъл отвор за преминаване

- Ширина LB
- Височина (с автоматично задвижване) LH – 60 mm
- Височина (с ръчно задвижване) LH – 125 mm
- Височина (със заключващ се подов профил или плъзгащо се резе) LH – 125 mm

- Необходимо място от страни 110 mm
- Страна откъм задвижването 210 mm

X Облицовка на намотавания вал

- * В допълнение към вариращата позиция на задвижването (стандартно вляво, като опция – вдясно) с изнесена напред от страната на задвижването облицовка на намотавания вал, можете да получите облицовката и със симетрично разположение.
- ** Разстояние от страни мин. 5 mm

Размерите са в мм

Hörmann: Качество без компромиси



Hörmann KG Amshausen, Германия



Hörmann KG Antriebstechnik, Германия



Hörmann KG Brandis, Германия



Hörmann KG Brockhagen, Германия



Hörmann KG Dissen, Германия



Hörmann KG Eckelhausen, Германия



Hörmann KG Freisen, Германия



Hörmann KG Ichtershausen, Германия



Hörmann KG Werne, Германия



Hörmann Alkmaar B.V., Нидерландия



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Полша



Hörmann Beijing, Китай



Hörmann Tianjin, Китай



Hörmann LLC, Montgomery IL, САЩ



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, САЩ



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Индия

Като единствен производител на международния пазар, групата Hörmann предлага всички важни конструктивни елементи от един производител. Те се произвеждат във високо специализираните ни предприятия на най-съвременно техническо равнище. С широката мрежа от дружества за пазарна реализация и извършване на сервисна дейност в Европа, както и присъствието ни в САЩ и Азия, Hörmann е Вашият силен международен партньор за висококачествени изделия. С КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИСИ!

ГАРАЖНИ ВРАТИ
АВТОМАТИКА
ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ
ТОВАРО – РАЗТОВАРНА
ТЕХНИКА
ВРАТИ
КАСИ

HÖRMANN